



Neoproof[®] Polyurea

Membrana impermeabilizante de poliureia
poliaspártica, alifática, bicomponente, de aplicação
a frio, para proteção de coberturas expostas.



Certified by:



UNIVERSITY
OF ATHENS

Neoproof® Polyurea



Versão: Neoproof® Polyurea F
Poliureia a frio, com maior resistência ao fogo,
retardando a propagação da chama.
Reação ao fogo: Classe E acc. a EN 13501-1

Neoproof® Polyurea: Poliureia a frio, pura, alifática com extrema resistência aos raios UV

Consumo: 1-1,2kg/m² para duas camadas

Neoproof® Polyurea R: Membrana de poliureia a frio para aplicações expostas e protegidas

Consumo: 1-1,2kg/m² para duas camadas

Neoproof® Polyurea H: Sistema híbrido poliureia-poliuretano, versátil, aplicação a frio

Consumo: 1-1,2kg/m² para duas camadas

Neoproof® Polyurea C1: Poliureia aplicada a frio, com aplicação espessura numa só camada

Consumo: 0,65-0,75kg/m² em uma única camada

Propriedades - Vantagens

- ▶ Sem absorção de água
- ▶ Excelente resistência à chuva durante a secagem
- ▶ Expectativa de vida útil ultra longa
- ▶ Estável ao raios UV e transitável
- ▶ Excelentes propriedades mecânicas
- ▶ Superfície final sem bolhas
- ▶ Aplicação a rolo, trincha ou equipamento airless



Embalagem:


Neoproof® Polyurea: Kits (A+B) de 21kg e 5,25kg

Neoproof® Polyurea R: Kits (A+B) de 19kg e 4,75kg

Neoproof® Polyurea H: Kits (A+B) de 20kg

Neoproof® Polyurea C1: Kits (A+B) de 20kg e 5kg

Neoproof® Polyurea F: Kits (A+B) de 19kg

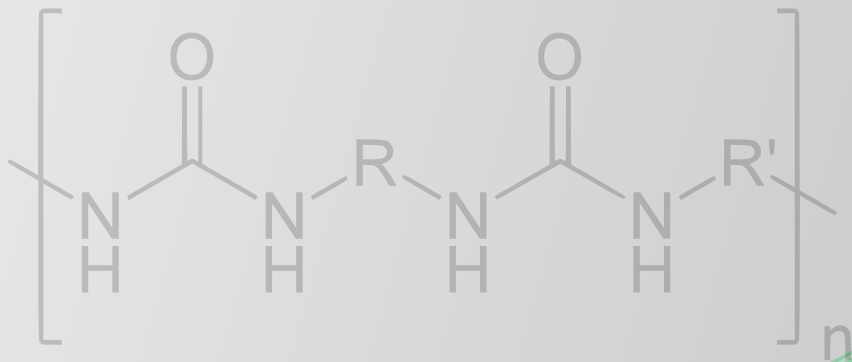

Certified by:



UNIVERSITY
OF ATHENS



Av. Amália Rodrigues 63, 2650-445 Amadora

☎ 212 475 125 / 961 014 566

www.neotex.pt • e-mail: geral@neotex.pt